scarabelli
IRRIGAZIONE

KAPLJIČNO NAMAKANJE

LAHKA KAPLJIČNA CEV FLOW-TAPE

NOVOST

LAHKA KAPLJIČNA CEV FLOW-TAPE

Lahke kapljične cevi predstavljajo najnovejši tehnološki dosežek v kapljičnih namakalnih sistemih. Flow Tape ima več dostavnih točk in je primerna za tla, ki imajo veliko sposobnost prepuščanja vode in ki so ponavadi namenjena za pridelavo vrtnin in cvetlic. Flow-Tape se lahko uporablja v zaščitenih območjih kot so rastljinaki in na prostem za paradižnik, melone, jagode, lubenico, čebulo in še veliko več.

ZNAČILNOSTI IN PREDNOSTI:

- Odprtje dostavnih točk vode je doseženo brez odstranitve materiala, ki dovoli da se luknja popolnoma zapre, ko se zapre dotok vode in ne dovoli vdorov tujih delcev in solnih usedlin
- Poseben turbolenten tok labirinta ima visoko odpornost proti zaprtju lukenj
- Visoka tehnologija omogoča odlično enakomerno izločanje
- Enakomerno izločanje: Kategorija A po predpisu ISO 9261
- Dvojna barvna črta vam omogoča, da takoj najdete stranico z luknjami
- Zaradi visokokakovostnih materialov nudi visoko odpornost na obrabo

ZNAČILNOSTI CEVI IN KAPLJAČEV

Premer Cevi mm	Notranji premer cevi za 8 mil	Debelina	Najvišji delovni tlak	Priporočena Filtracija	Nazivna zmogljivost l/h	
Nominalna	mm	mil	bar	mesh	0,7 bar	1 bar
16	16,1	6	0,8	200	0,6	0,7
		8	1,0	140	0,8	1,0
		10	1,2		1,2	1,4
22	22,2	12	1,4		1,5	1,8
		15	1,6		2,2	2,5

USTVARJANJE KODE ZA NAROČANJE FLOW-TAPA

Koda	Ø	Mil	Razmerje	Pretok
TSAT	5 = ø16	6 = 6mil	1 = 0,10	06 = 0,6
	7 = ø22	8 = 8mil	2 = 0,20	08 = 0,8
		10 = 10mil	3 = 0,30	12 = 1,2
			4 = 0,40	15 = 1,5

RAZMERJE MED TLAKOM IN PRETOKOM

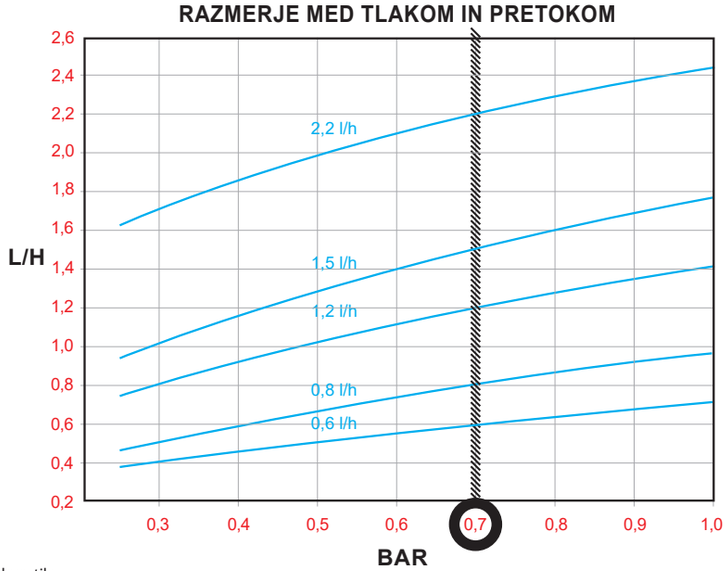

Podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila

NAJVEČJE DOLŽINE PRIPOROČENE NA RAVNIH TLEH FLOW TAPA NA 0,7 BAR

Premer cevi mm	Pretok kapljačev lt/h	Variacija pretoka %	Prostor med kapljači (cm)			
			10	**20**	**30**	**40**
16	**0,60***	10%	79	155	206	250
		15%	96	189	252	307
		EU 90%	139	175	228	275
		EU 85%	173	219	281	340
	0,80	10%	55	109	144	175
		15%	66	130	173	210
		EU 90%	89	138	178	215
		EU 85%	110	172	222	266
	1,20	10%	40	78	103	125
		15%	47	94	124	150
		EU 90%	72	115	150	182
		EU 85%	88	141	184	225
	1,50	10%	31	63	83	104
		15%	38	75	99	125
		EU 90%	64	98	130	173
		EU 85%	80	125	160	210
	2,20	10%	21	58	76	96
		15%	24	69	91	115
		EU 90%	41	90	119	158
		EU 85%	53	115	148	197
22	**0,60***	10%	149	293	390	290
		15%	179	351	468	348
		EU 90%	207	310	402	481
		EU 85%	258	385	498	597
	0,80	10%	105	205	272	330
		15%	126	246	327	396
		EU 90%	158	241	310	385
		EU 85%	195	305	387	477
	1,20	10%	75	147	194	236
		15%	91	177	233	284
		EU 90%	129	203	262	313
		EU 85%	160	251	324	389
	1,50	10%	60	118	156	196
		15%	72	141	188	235
		EU 90%	105	165	214	255
		EU 85%	135	212	274	326
	2,20	10%	54	106	140	176
		15%	65	128	169	212
		EU 90%	95	149	193	229
		EU 85%	122	191	245	290

*na razpolago samo na zahtevo

VELIKOST POŠILJKE

Premer cevi mm	Mil	Dolžina (metri/tuljava)	Tuljava/ paleta	Tuljava/ Zabojnik 40 Ft HC	Tuljava/ Tovornjak	Vsota metrov na zabojnik	Vsota metrov na tovornjak	PRODAJNE CENE €/tuljavo
16	6	3.050	20	800	880*	2.440.000	2.684.000	€ 220,22
	8	2.200				1.760.000	1.936.000	€ 183,00
	10	1830				1.464.000	1.610.400	€ 195,00
	12	1500				1.200.000	1.320.000	€ 180,00
22	6	2.200	20	800	880*	1.760.000	1.936.000	€ 219,00
	8	1.830				1.464.000	1.610.400	€ 201,00
	10	1.340				1.072.000	1.179.200	€ 187,00
	12	1.220				976.000	1.073.600	€ 195,00

*Lahko se razlikujejo glede na omejitve teže cestnih prevoznikov

T-SAL KRATEK KAPLJAČ Z NAZIVNO ZMOGLJIVOSTJO PRETOKA 1,0 L/H
T-SAL DOLG KAPLJAČ Z NAZIVNO ZMOGLJIVOSTJO PRETOKA 2,2 L/H

T-SAL
s kratkim kapljačem



Kapljači s turbolentnim pretočnim labirintom, zgrajeni z uporabo samo visokokakovostnih polimerov. **CV % = 1.5** (koeficient tehnološke spremenljivosti) zagotovi dobro porazdelitev vode. T-sal se uporablja predvsem za letne rastlinske pridelke kot so paradižnik, paprika, melone in krompir itd.

- **Nazivna zmogljivost kapljača (spodnja tabela)**
- **Priporočena Filtracija (spodnja tabela)**

ZNAČILNOSTI KAPLJAČEV

Pretok kapljačev lt/h	Spremembe pretoka z nazivno zmogljivostjo (lt/h) v funkciji P (mH_2O)					Priporočena filtracija	
	mH_2O						
	5	**8**	**10**	**12**	**15**		
0,60	0,42	0,54	0,60	0,66	0,73	140 Mesh	KRATEK KAPLJAČ
1,00	0,70	0,86	0,95	1,03	1,13	120 Mesh	
1,40	0,99	1,23	1,36	1,48	1,63		
0,80	0,56	0,79	0,79	0,86	0,96	120 Mesh	DOLG KAPLJAČ
1,15	0,79	1,05	1,15	1,28	1,43		
1,50	0,96	1,32	1,40	1,56	1,74		
2,30	1,58	2,10	2,30	2,57	2,86		
3,80	2,61	3,80	3,80	4,25	4,73		

ZNAČILNOSTI CEVI

Premer cevi mm	Notranji premer za 8 mil	Debelina		Najvišji vadbeni tlak	PRODAJNE CENE				
		mil	**micron**	**bar**	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	40 cm
16	**16,1**	6	152,4	1,00	€ 0,0940	€ 0,0793	€ 0,0714	€ 0,0686	€ 0,0663
		8	177,8	1,20	€ 0,1030	€ 0,0881	€ 0,0790	€ 0,0765	€ 0,0739
		10	254,0	1,40	€ 0,1106	€ 0,0957	€ 0,0886	€ 0,0861	€ 0,0838
		12	304,8	1,50	€ 0,1304	€ 0,1129	€ 0,1053	€ 0,1016	€ 0,0974
		15	381,0	2,00	€ 0,1346	€ 0,1219	€ 0,1146	€ 0,1120	€ 0,1095
22	**22,2**	8	177,8	1,00	€ 0,1070	€ 0,1027	€ 0,0999	€ 0,0982	€ 0,0960
		10	254,0	1,30	€ 0,1236	€ 0,1180	€ 0,1112	€ 0,1075	€ 0,1036

Na voljo na zahtevo za razmike med kapljači večje od 40 cm

NAJVEČJE DOLŽINE V METRIH PRIPOROČENE NA RAVNIH TLEH T-SAL 8 MIL DEBELINE

Premer cevi mm	Pretok kapljačev lt/h	Variacija pretoka %	Prostor med kapljači (cm)							
			15	**20**	**25**	**30**	**40**	**50**	**60**	
16	**0,60**	10%	128	156	181	218	248	288	324	KRATEK KAPLJAČ
		15%	149	182	212	254	289	336	378	
		EU 90%	172	208	242	274	332	384	434	
		EU 85%	198	239	278	315	382	442	499	
	1,00	10%	99	120	140	168	191	222	250	
		15%	115	140	163	196	222	258	291	
		EU 90%	148	180	209	236	286	332	374	
		EU 85%	169	205	239	270	327	379	427	
	1,40	10%	78	94	110	131	149	173	194	
		15%	91	110	127	153	173	201	226	
		EU 90%	105	123	146	164	199	230	259	
		EU 85%	120	142	167	189	229	264	298	
22	**0,60**	10%	219	267	312	353	428	496	560	
		15%	255	311	363	411	498	578	652	
		EU 90%	277	338	394	446	541	627	708	
		EU 85%	318	389	453	513	622	721	815	
	1,00	10%	166	202	236	266	323	375	424	
		15%	193	235	274	310	376	437	493	
		EU 90%	220	270	314	355	431	500	565	
		EU 85%	253	310	361	408	495	575	649	
	1,40	10%	133	161	187	211	255	295	332	
		15%	155	188	218	245	296	343	386	
		EU 90%	164	199	231	158	314	364	409	
		EU 85%	189	229	265	182	361	418	470	

Podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila

NAJVEČJE DOLŽINE V METRIH PRIPOROČENE NA RAVNIH TLEH T-SAL 8 MIL DEBELINE

Premer cevi mm	Pretok kapljačev lt/h	Variacija pretoka %	Prostor med kapljači (cm)							
			15	20	25	30	40	50	60	
16	0,80	10%	100	124	146	166	203	237	268	DOLG KAPLJAČ
		15%	117	144	170	193	236	275	311	
		EU 90%	143	170	209	220	260	301	342	
		EU 85%	172	195	234	270	325	376	427	
	1,15	10%	76	94	110	125	153	179	202	
		15%	89	109	129	146	179	209	236	
		EU 90%	117	140	167	180	219	250	280	
		EU 85%	145	173	205	220	270	310	351	
	1,50	10%	64	79	93	106	129	151	170	
		15%	74	92	108	123	150	176	199	
		EU 90%	96	110	138	145	175	204	228	
		EU 85%	116	141	155	181	218	252	282	
	2,30	10%	51	62	73	83	101	118	133	
		15%	59	72	85	97	118	137	155	
		EU 90%	70	91	107	125	146	173	195	
		EU 85%	87	114	134	152	184	213	240	
	3,80	10%	36	44	52	59	72	85	95	
		15%	41	51	60	69	84	98	111	
		EU 90%	52	61	76	82	97	115	129	
		EU 85%	66	79	97	102	122	141	160	
22	0,80	10%	170	211	249	284	349	408	463	
		15%	197	245	290	331	406	475	539	
		EU 90%	243	298	365	375	462	531	600	
		EU 85%	272	365	400	477	571	659	744	
	1,15	10%	127	158	186	212	261	305	346	
		15%	147	184	217	248	304	356	404	
		EU 90%	200	249	294	320	385	443	501	
		EU 85%	213	298	314	399	476	552	620	
	1,50	10%	111	139	164	187	230	269	305	
		15%	130	161	191	218	268	313	404	
		EU 90%	173	196	245	259	309	359	402	
		EU 85%	187	234	266	315	380	442	499	
	2,30	10%	84	104	123	140	172	201	227	
		15%	98	122	143	163	200	234	264	
		EU 90%	123	153	180	205	251	289	327	
		EU 85%	137	178	200	254	305	355	392	
	3,80	10%	59	74	87	100	122	143	163	
		15%	69	86	101	116	142	167	190	
		EU 90%	88	109	129	145	174	201	228	
		EU 85%	96	135	141	181	193	248	278	

T-SAL
z dolgim kapljačem



VELIKOST TULJAVE GLEDE NA RAZMIK MED KAPLJAČI

Premer cevi mm	6 mil		8 mil		10 mil		12 mil		15 mil		18 mil		
	Raz. cm	Zvitek mt	Raz. cm	Zvitek mt	Raz. cm	Zvitek mt	Raz. cm	Zvitek mt	Raz. cm	Zvitek mt	Raz. cm	Zvitek mt	
16	15	2.700	15	2.600					15	1.250			KRATEK KAPLJAČ
	20	2.800	20	2.700	20	2.500	20	1.700	20	1.350			
	25	2.900	25	2.800	25	2.700	25	1.800	25	1.400			
	30	3.000	30	2.900	30	2.800	30	2.000	30	1.500			
	40		40		40		40		40				
22			20	2.000	20	1.400	20	1.400	20	1.050			
			25		25	1.500	25	1.500	25	1.150			
			30	2.100	30	1.600	30	1.600	30	1.250			
			40		40		40		40				
16	15	2.300	15	2.200					15	1.250	15	800	DOLG KAPLJAČ
	20	2.400	20	2.300	20	2.000	20	1.400	20	1.350	20	900	
	25	2.500	25	2.400	25	2.100	25	1.500	25	1.400	25	950	
	30	2.600	30	2.500	30	2.300	30	1.700	30	1.500	30	1.000	
	40		40		40		40		40		40		
22			20	1.600	20	1.400	20	1.250	20	1.050			
			25		25	1.500	25	1.350	25	1.150			
			30	1.800	30	1.600	30	1.450	30	1.250			
			40		40		40		40				

VELIKOST POŠILJKE

Tuljava/paleta	Tuljava/Zabojnik 40 Ft HC	Tuljava/Zabojnik 20 ft HC	Tovornjak da 44 plt
20	800	400	880 za kratek kapljac* 800 za dolg kapljac

*Lahko se razlikujejo glede na omejitve teže cestnih prevoznikov

TEŽKA KAPLJIČNA CEV NEW-GR

TEŽKA KAPLJIČNA CEV NEW-GR

Kapljači valjaste oblike z labirintom s turboletinim tokom, ki nudi visoko odpornost na obrabo tudi z vodami slabe kakovosti. CV <0,03 (koeficient tehnološke spremenljivosti) zagotavlja dobro razporeditev vode. Dobra kakovost uporabljenih smol zagotavlja potrebno odpornost tudi pri visokem tlaku.

New-Gr se uporablja predvsem pri večletnih rastlinah kot so sadovnjaki in vinogradi.

Nazivna zmogljivost kapljača 2,0 l/h • Priporočena Filtracija 120 meshev.

ZNAČILNOSTI CEVI IN KAPLJAČEV

Premer cevi mm	Notranji premer cevi mm	Zunanji premer cevi mm	Debelina		Najvišji delovni tlak v bar	Pretok kapljačev lt/h	Priporočena filtracija
16	13,8	15,8	1,1 mm	40 mil	4,5	1,0	120 mesh
						2,0	
						4,0	
20	17,6	20	1,2 mm	48 mil		2,0	
						4,0	

PRODAJNE CENE				
Raz. cm	Tuljava mt	€/mt	€/ Tuljavo	Ø
20	400	€ 0,340	€ 136,00	**16**
30		€ 0,284	€ 113,60	
40		€ 0,273	€ 109,20	
50		€ 0,266	€ 106,40	
60		€ 0,256	€ 102,40	
80		€ 0,254	€ 101,60	
20	300	€ 0,439	€ 131,70	**20**
30		€ 0,370	€ 111,00	
40		€ 0,352	€ 105,60	
50		€ 0,341	€ 102,30	
60		€ 0,325	€ 97,50	
80		€ 0,324	€ 97,20	

NAJVEČJE DOLŽINE V METRIH PRIPOROČENE NA RAVNIH TLEH (MAX 10% RAZLIKE V PRETOKU)

Premer cevi mm	Tlak v vhodu bar	Pretok kapljačev lt/h	Prostor med kapljači (cm)				
			30	40	50	60	80
16	1,0	1,0	91	113	133	151	186
		2,0	62	77	91	104	127
		4,0	41	51	61	69	85
20	1,0	2,0	95	117	138	157	191
		4,0	72	90	105	119	146

VELIKOST POŠILJKE

Premer cevi mm	Tuljave/Zabojnik 20 Ft HC	Tuljave/Zabojnik 40 Ft HC	Število tuljav na tovornjak	Tuljave
16	162	325	435	400 mt
20	150	300	380	300 mt

RAZMERJE MED TLAKOM IN PRETOKOM Ø 16

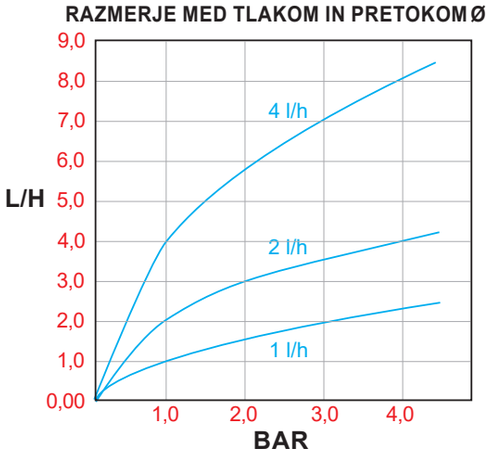

RAZMERJE MED TLAKOM IN PRETOKOM Ø 20

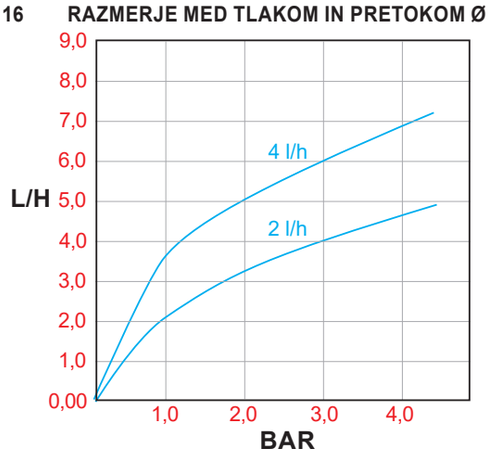

SAMO-KOMPENZACIJSKA TEŽKA KAPLJIČNA CEV PC2

Kapljična cev, ki se večinoma uporablja za večletne pridelke, kot so sadovnjaki in vinogradi. Samo-kompenzacijska cev je primerna tudi na poševnih terenih.

- **Nazivna zmogljivost kapljača 2,0 l/h**
- **Priporočena Filtracija: 120 meshov za 2,2 l/h ali 3,8 l/h – 140 meshev za 1,3 l/h ali 1,5 l/h**
- **Samo-kompenzacijska zmogljivost: 0,5 ÷ 4,5 barov**
- **Najvišji delovni tlak: 5 barov**

ZNAČILNOSTI CEVI IN KAPLJAČEV

Premer cevi mm	Notranji premer cevi mm	Zunanji premer cevi mm	Debelina		Pretok kapljačev lt/h	Priporočena filtracija
16	13,7	15,8	1,1 mm	40 mil	1,3	140 mesh
					2,2	120 mesh
					3,8	
20	17,5	19,9	1,22 mm	48 mil	1,5	140 mesh
					2,2	120 mesh
					3,8	

PRODAJNE CENE				
Raz. cm	Tuljava mt	€/mt	€/ Tuljavo	Ø
30	400	€ 0,500	€ 200,00	**16**
40		€ 0,460	€ 184,00	
50		€ 0,436	€ 174,40	
60		€ 0,413	€ 165,20	
80		€ 0,401	€ 160,40	
30	300	€ 0,604	€ 181,20	**20**
40		€ 0,563	€ 168,90	
50		€ 0,538	€ 161,40	
60		€ 0,509	€ 152,70	
80		€ 0,501	€ 150,30	



Samo-kompenzacijska membrana cevi PC2

NAJVEČJE DOLŽINE V METRIH PRIPOROČENE NA RAVNIH TLEH (MAX 10% RAZLIKE V PRETOKU)

Premer cevi mm	Razdalja med kapljači (cm)	30	40	50	60	80	30	40	50	60	80	30	40	50	60	80
	Pretok kapljačev lt/h	1,3					2,2					3,8				
	Tlak v vhodu bar															
16	1,5	107	138	166	193	242	77	99	119	138	174	54	69	83	96	121
	2,0	126	162	196	227	286	91	116	140	163	205	63	81	98	113	142
	2,5	141	181	219	254	320	101	130	157	182	229	70	90	109	127	159
	3,0	153	196	237	276	347	110	141	170	197	249	76	98	119	138	174
	3,5	164	210	254	295	372	118	151	182	211	266	82	105	127	147	186
	4,0	173	222	268	311	393	124	159	192	223	282	86	111	134	156	196
	4,5	181	232	281	327	412	130	167	202	234	295	91	116	141	163	206
20	Pretok kapljačev lt/h	1,5					2,2					3,8				
	Tlak v vhodu bar															
	1,5	149	191	231	268		116	148	197	208		81	104	125	145	
	2,0	176	226	272	316		136	175	212	245		95	122	148	171	
	2,5	197	252	304	353		152	196	236	274		106	136	165	191	
	3,0	213	274	330	383		166	212	257	298		115	148	179	208	
	3,5	228	292	353	410		177	227	274	319		123	158	191	222	
	4,0	241	309	373	433		187	240	290	337		130	167	202	235	
	4,5	252	324	391	454		196	252	304	353		136	175	212	247	

VELIKOST POŠILJKE

Premer cevi mm	Tuljave/Zabojnik 20 Ft HC	Tuljave/Zabojnik 40 Ft HC	Število tuljav na tovornjak	Tuljave
16	162	325	435	400 mt
20	150	300	380	300 mt

RAZMERJE MED TLAKOM IN PRETOKOM

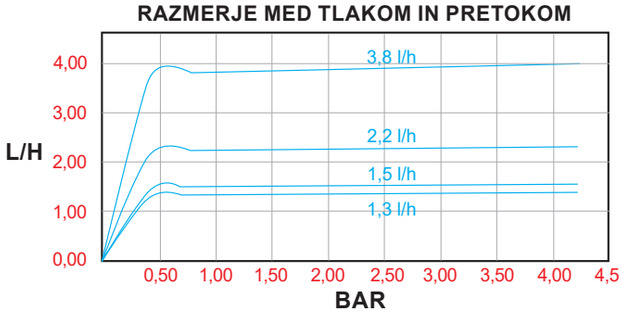

NOVOST

KAPLJIČNA CEV PC2 NO DRAIN - SAMO-KOMPENZACIJSKA IN PROTI-SIFONSKA TEŽKA CEV

PC2 No Drain je težka kapljična cev s kapljači valjaste oblike, ki so tudi samo-kompenzacijski. PC2 No Drain je opremljena s premično občutljivo membrano, ki uravnava in ohranja kostanten pretok tudi pri spremenljivih vhodnih tlakih. Poleg regulacije pretoka vključuje tudi proti-sifonsko funkcijo. Pretok vode se ustavi, ko tlak pade na 0,1 barov. Proti-sifonska funkcija preprečuje, da bi kapljač vsesal majhne delce zemlje, ko se izključi namakalni sistem. PC2 No Drain ima kapljač z dvema nasprotnima izhodoma, ki bo vedno zagotavljal pravo količino vode za namakalno področje.

PC2 No Drain je idealna rešitev za podzemljen kapljični namakalni sistem. Zaradi svoje oblike in velikosti kapljačev zagotavlja odlično odpornost na smeti, ki napolnijo luknje. S pomočjo samodejnega sistema čiščenja, kapljač neprestano čisti vstopni filter kapljične cevi. PC2 No Drain je izdelan iz visoko kakovostnih smol, odprnih proti uničevanju, ki ga povzročijo ultravijolični žarki ter različna gnojila in kemikalije.

ZNAČILNOSTI CEVI IN KAPLJAČEV

Premer cevi mm	Notranji premer cevi mm	Debelina		Najvišji delovni tlak v barih	Pretok kapljačev lt/h	Priporočena filtracija
16	13,8	1,016 mm	40 mil	max 3,5 bar min 0,80 bar z zaprtjem 0,1 bar	1,75	120 mesh
					2,35	
20	17,5	1,143 mm	45 mil		3,75	

PRODAJNE CENE				
Raz. cm	Tuljava mt	€/mt	€/ Tuljavo	Ø
15	400	€ 0,8131	€ 325,25	16
20		€ 0,7013	€ 280,53	
30		€ 0,5489	€ 219,54	
40		€ 0,4879	€ 195,15	
50		€ 0,4472	€ 178,89	
60		€ 0,4345	€ 173,80	
15	300	€ -	€ -	20
20		€ 0,8944	€ 268,33	
30		€ 0,7115	€ 213,44	
40		€ 0,6607	€ 198,20	
50		€ 0,5997	€ 179,90	
60		€ 0,5692	€ 170,76	

NAJVEČJE DOLŽINE V METRIH PRIPOROČENE NA RAVNIH TLEH

Razdalja med kapljači (cm)		20	30	40	50	60	80	20	30	40	50	60	80	20	30	40	50	60	80
Ø Ala mm	Pretok kapljačev lt/h	1,75						2,35						3,75					
	mH_2O																		
16	10	43	62	78	93	107	133	36	51	64	77	88	110	26	37	47	57	65	82
	20	76	407	136	163	188	235	62	89	112	138	156	194	46	65	83	100	115	144
	30	92	131	167	201	232	290	76	108	138	166	191	239	56	80	102	122	142	177
20	Pretok kapljačev lt/h	1,75						2,35						3,60					
	mH_2O																		
	10	71	99	124	148	169	209	54	76	95	113	129	159	44	62	78	93	106	131
	20	124	174	219	261	299	370	101	141	178	212	244	302	77	109	137	163	188	233
	30	152	213	269	321	368	457	124	175	220	263	302	374	95	133	168	201	231	286

VELIKOST POŠILJKE

Premer cevi mm	Tuljave/Zabojnik 20 Ft HC	Tuljave/Zabojnik 40 Ft HC	Število tuljav na tovornjak	Tuljave
16	160	350	480	400 mt
20	130	260	360	300 mt

RAZMERJE MED TLAKOM IN PRETOKOM Ø 16

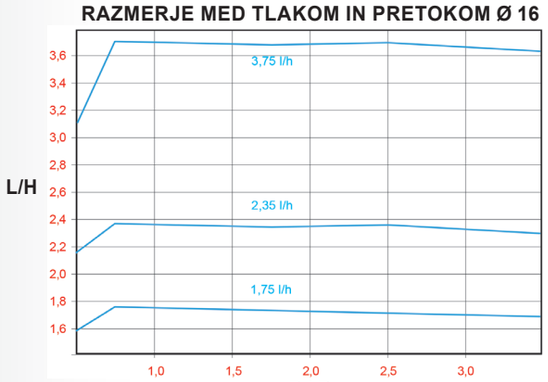

RAZMERJE MED TLAKOM IN PRETOKOM Ø 20

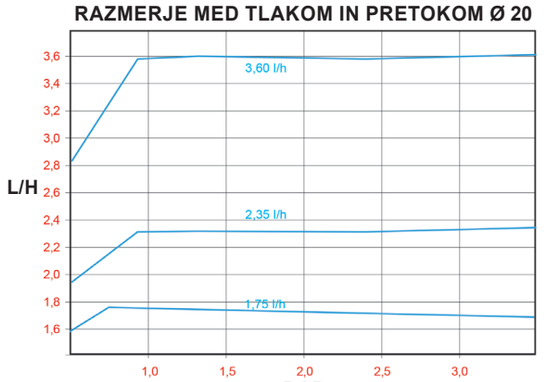

Podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila

NOVOST

scarabelli IRRIGAZIONE

TEŽKA SAMO-KOMPENZACIJSKA CEV SUPER DRIP IN SLOW DRAIN

Se uporablja predvsem v vinogradih, sadovnjakih, vrtovih, za rastline gojene v vrstah, na ravnih ali naklonjenih terenih, s cevmi na površini ali položenimi v tleh. Oblika labirinta kapljača je zasnovana tako, da ustvarja turbolenten pretok, ki preprečuje nalaganje delcev, zato določa visoko odpornost proti zamašitvi.
Proizvodni proces omogoča pridobitev samo 2.5% koeficent variacije (CV). Širok razpon kompenzacijskega tlaka omogoča visoko zmogljivost tudi na terenu, s strmimi pobočji.

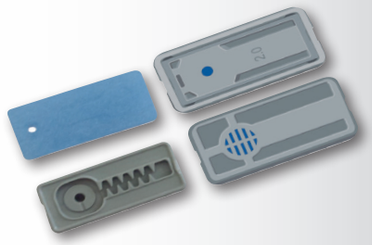

ZNAČILNOSTI CEVI IN KAPLJAČEV

Premer cevi mm	Notranji premer cevi mm	Debelina		Najvišji delovni tlak v barih	Pretok kapljačev lt/h	Priporočena filtracija
16	14,2	1,0 mm	40 mil	da 0,5 bar a 4,3 bar	1,0	120 mesh
					2,0	
20	17,5				3,4	

RAZMERJE MED TLAKOM IN PRETOKOM

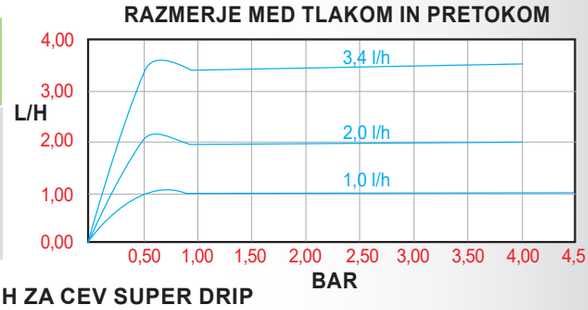

NAJVEČJE DOLŽINE V METRIH PRIPOROČENE NA RAVNIH TLEH ZA CEV SUPER DRIP

Razdalja med kapljači (cm)		20	30	40	50	60	80	100	20	30	40	50	60	80	100	20	30	40	50	60	80	100
Premer cevi mm	Pretok kapljačev lt/h	1,0							2,0							3,4*						
	mH_2O																					
16	20	130	184	234	280	323	383	476	83	118	149	179	207	246	305	63	85	104	122	139	162	196
	30	154	218	277	332	383	455	566	98	139	178	213	246	293	363	78	105	130	152	172	201	244
	40	163	232	194	353	407	485	602	110	156	199	238	276	328	407	89	120	148	174	197	230	279
20	Pretok kapljačev lt/h	1,0							2,0							3,4*						
	mH_2O																					
	20	215	297	370	437	499	585	717	138	190	237	280	320	376	461	104	136	165	191	215	249	299
	30	255	352	439	519	593	696	853	164	226	282	334	381	448	549	129	170	205	238	268	309	373
	40	271	374	467	552	631	741	908	183	253	316	374	427	502	615	147	194	235	272	306	354	427

*na razpolago samo na zahtevo

PRODAJNE CENE				
Razdalja med kapljači (cm)	Tuljava mt	€/mt	€/tuljavo	Ø
20	500	€ 0,530	€ 265,13	**16**
30		€ 0,467	€ 233,55	
40		€ 0,436	€ 217,76	
50		€ 0,417	€ 208,28	
60		€ 0,404	€ 201,97	
80		€ 0,389	€ 194,72	
100		€ 0,379	€ 189,75	
20	400	€ 0,596	€ 238,29	**20**
30		€ 0,531	€ 212,21	
40		€ 0,498	€ 199,17	
50		€ 0,478	€ 191,35	
60		€ 0,465	€ 186,13	
80		€ 0,450	€ 180,00	
100		€ 0,440	€ 176,08	

VELIKOST POŠILJKE

Premer cevi mm	Tuljave/Zabojnik 20 Ft HC	Tuljave/Zabojnik 40 Ft HC	Število tuljav na tovornjak	Tuljave
16	147	342	384	500 mt
20	126	316	360	400 mt

CEV LAYFLAT

CEV LAYFLAT

Glavne prednosti cevi Layflat: se ne zvije in se zlahka navije za nasledjo uporabo; spoji in cevi so zelo vdržni zaradi pletenih nitk in zagotavljajo stabilnost vzdolž cele cevi.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Tridelna poliesterska žica, cev in pokrov se istočasno ekstrudirajo, za pridobitev maksimalne fuzije, delovna temperatura: -20 C° ÷ +76 C° (preko +43 C° se delovni tlak zmanjša).

SF10 MODRA CEV za kapljično namakanje lahko direktno pritrdite (s posebnimi spoji) kapljično cev



Ø	Notranji premer mm	Debelina pribl. mm	Delovni tlak v barih	Razpočni tlak v bar	Dolžina tuljave mt	Teža pribl. v kg/m	Prodajne cene €/m
2"	53,1	1,5	5,5	16,6	100	0,4	€ 2,30
2,1/2"	65,0		4,5	13,8		0,5	€ 3,32
3"	78,0	1,6	5,5	16,6		0,6	€ 4,46
4"	104,9	1,7	4,8	14,5		0,8	€ 5,97
5"	127,0	1,8	2,7	8,9		1,0	€ 8,15
6"	156,5	1,9	4,1	13,8	100-50	1,3	€ 10,06
8"	207,0	2,2	2,4	6,9	50	1,9	€ 22,47

SF-55 SIVA CEV za direktno pritrditev (s posebnimi spoji) majhne škropilnice in za prevoz vode



Ø	Notranji premer mm	Debelina pribl. mm	Delovni tlak v barih	Razpočni tlak v bar	Dolžina tuljave mt	Teža pribl. v kg/m	Prodajne cene €/m
1,1/2"	39,5	1,6	6,0	41,3	100	0,3	€ 3,39
2"	52,8	2,2	10,3	27,6		0,5	€ 4,01
3"	76,2	2,5	10,3			1,0	€ 8,56
4"	104,0	2,9	6,9			1,4	€ 12,58
5"	128,8	3,3				2,0	€ 18,10
6"	154,9	3,7			50	2,5	€ 22,46

CEV TD-FLAT / TN-FLAT / TR-FLAT

TD-FLAT

Ø	Notranji premer mm	Debelina pribl. mm	Delovni tlak v barih	Razpočni tlak v bar	Dolžina tuljave mt	Teža pribl. v kg/m	Prodajne cene €/m
2"	52,0	1,2	4,0	12,0	100	27,0	€ 1,97
3"	78,0	1,4	3,0	8,0		38,0	€ 2,84
4"	103,0					53,0	€ 4,03
5"	128,0	1,8		9,0		86,0	€ 6,75
6"	156,0	2,0				100,0	€ 7,87
8"	207,0	2,3	2,5	7,0		205,0	€ 17,22

TN-FLAT



Ø	Notranji premer mm	Debelina pribl. mm	Delovni tlak v barih	Razpočni tlak v bar	Dolžina tuljave mt	Teža pribl. v kg/m	Prodajne cene €/m
2"	52,0	1,7	10,0	30,0	100	33,0	€ 2,57
2,1/2"	66,0	1,8				40,0	€ 3,09
3"	77,0	1,9	6,0	18,0		57,0	€ 4,92
4"	104,0	2,0				78,0	€ 6,33
5"	128,0	2,3				100,0	€ 7,87
6"	156,0					132,0	€ 11,89

TR-FLAT

Ø	Notranji premer mm	Debelina pribl. mm	Delovni tlak v barih	Razpočni tlak v bar	Dolžina tuljave mt	Teža pribl. v kg/m	Prodajne cene €/m
2,1/2"	66,0	2,30	16,0	48,0	100	33,0	€ 6,08
3"	78,0	2,35				36,0	€ 6,81

TD-FLAT Blu - Layflat Preforato con partenza 1/2"F preinserita

NOVOST

Ø	Notranji premer mm	Debelina pribl. mm	Razdalja med spoji cm	Pressione di esercizio Bar	Dolžina tuljave mt	Teža pribl. v kg/m	Prodajne cene €/m
2"	53,0	1,25	90	4	100	49	€ 3,76
3"	78,0	1,40		3		60	€ 4,73
4"	105,0					75	€ 6,09
5"	128,0	1,75				108	€ 9,02
6"	156,5	2,0				122	€ 10,27
2"	53,0	1,25	140	4	100	41	€ 3,27
3"	78,0	1,40		3		52	€ 4,25
4"	105,0					67	€ 5,60
5"	128,0	1,75				100	€ 8,53
6"	156,5	2,00				114	€ 9,78
2"	53,0	1,25	150	4	100	40	€ 3,24
3"	78,0	1,40		3		51	€ 4,21
4"	105,0					66	€ 5,57
5"	128,0	1,75				99	€ 8,49
6"	156,5	2,00				113	€ 9,75

Podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila

Cevne spojke za LAYFLAT

Ženska sferična spojka

Moška sferična spojka

PE priključki za Layflat

Navoji za moške priključke v PE

Priključek v PVC moški za Layflat

Reduktor PE za Layflat

Navoj za konec vrste za Layflat

Kotni priključek v PVC za Layflat

Priključki za CEVI PE

Navoj za moški priključek

Navoj za ženski priključek

Tee 90 stopinj

Kotni priključek 90 stopinj

Cevne spojke za LAYFLAT, za TAPE, T-SAL in majhne škropilnice

Začetni navoj za Flow Tape in T-Sal

Začetni navoj za T-sal

Začetni navoj za majhne škropilnice

Navoj za moški priključek

Navoj za ženski priključek

Začetni navoj od cevi PE do T-SAL-a

Začetni navoj od cevi PE od Flow-Tape do T-SAL

Priključek za Flow-Tape in T-SAL

Navoj moški za Flow-Tape in T-SAL

Moški priključek s plavajočim obročem za T-SAL

Navoj s plavajočim obročem za T-SAL

Priključki za KAPLJIČNO CEV in CEV PE

Priključek z varovalom

Priključek

Reducirni priključek

Kotni priključek

“T” 90 stopinj

Priključek moski nazobčan H.A.

Priključek z varovalom

Varnostni ”T” 90 stopinj

Začetni varnostni navoj od PE

Začetni navoj od PE

Končni pokrovček z obročem za kapljično cev

Končni pokrovček za cev in kapljično cev

GNOJILNO NAMAKANJE

FILTER SERIJE SF100

FILTER SERIJE SF200 IN SF400

FILTER Z DISKI SERIJE SD

HIDROCIKLONSKI FILTER

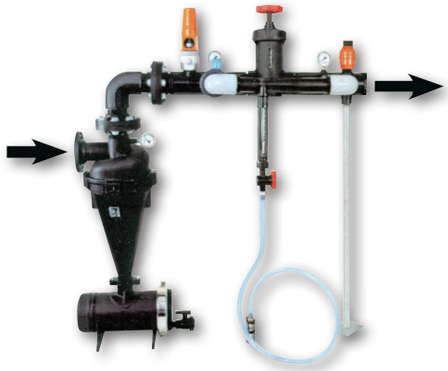

HIDROCIKLONSKI FILTER IZ POLIPROPILENA

GRAMOZNA FILTRIRNA POSTAJA

PROGRAMATOR ZA POVRATNO PRANJE

FILTER Z DISKI

AVTOMATIČNA FILTRIRNA POSTAJA Z DISKI SD-CLEAN

FERTICONTROL PRO-FV16

SCARABELLI IRRIGAZIONE s.r.l.
Via Viadagola, 48 • 40057 Quarto Inferiore
GRANAROLO DELL'EMILIA - BOLOGNA

Tel +39(0)51 763.363 • Fax +39(0)51 763.397
info@scarabelli.it
www.scarabelli.it