

▶ КАПЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

ЛЕГКАЯ КАПЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ FLOW-TAPE

Легкие капельные линии Flow-tap представляют собой последнее технологическое поколение среди капельных ирригационных систем.

Благодаря множественным точкам излива особенно Flow-tape подходит для полива овощных и цветочных культур.

Линия Flow-tape может использоваться как в теплицах, так и на открытом грунте, для полива томатов, дынь, клубники, арбузов, лука и многих других культур.



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:


- Отверстия излива воды реализованы так, чтобы закрываться в конце ирригационного цикла, предотвращая попадание сторонних частиц и отложение солей.
- Турбулентный поток воды в лабиринте обеспечивает высокую резистентность к засорению.
- Передовая технология обеспечивает прекрасную равномерность распределения. Равномерность распределения: категория А, в соответствии с нормативом ISO 9261.
- Двойная цветная полоса позволяет найти сторону, на которой расположены отверстия излива.
- Благодаря применению подходящих материалов обеспечивается высокая резистентность к износу.



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ			
Капельница л/ч		Меш	Микрон
0,7 бар	1 бар		
0,6	0,7	200	74
0,8	1,0	140	105
1,2	1,4		
1,5	1,8		

МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ					
Flow-tape Ø мм		6	8	10	Мил
nominal	internal	152	203	254	Микрон
16	16,1	0,8	1,0	1,2	
22	22,2		0,8	1,0	

СООТНОШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ И ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

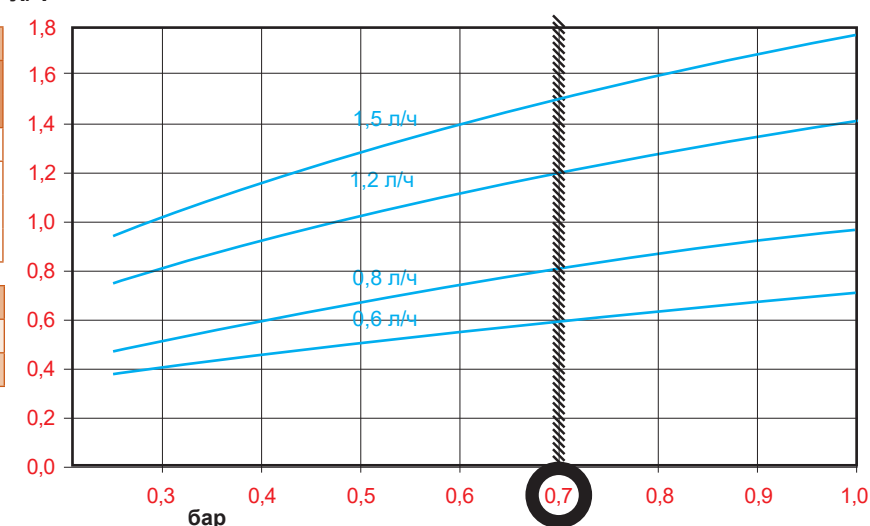

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

РЕКОМЕНДУЕМАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА НА ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ НА 10% ПРИ 0,7 БАР

Номин. Ø	Пропускная способность капельниц л/ч	Расстояние между капельницами в см			
		10	20	30	40
16	0,6	87	171	229	278
	0,8	61	120	160	194
	1,2	44	86	114	139
	1,5	35	69	92	115
22	0,6	153	295	396	466
	0,8	107	206	277	326
	1,2	76	147	198	233
	1,5	62	119	159	198



КОНСТРУКЦИИ, КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

Код	Ø	Мил	Шаг	Пропускная способность
TSAT	5 = ø16	6= 6мил	1= 0,10	06=0,6
		7= 8мил	2= 0,20	09=0,9
	7= ø22	10= 10мил	3=0,30	12=1,2
			4=0,40	15=1,5

ДЛИНА В МЕТРАХ ДЛЯ ОТПРАВКИ

Модель Flow-tape		Длина (метры/бобина)	Бобина/поддон	Бобина/Контейнер 40 Ft HC	Бобина/грузовик	Общее кол. метров в контейнере	Общее кол. метров в грузовике
Ø мм	Толщина мил						
16	6	3.050	20/40*	800	880	2.440.000	2.684.000
	8	2.200				1.760.000	1.936.000
	10	1830				1.464.000	1.610.400
	12	1500				1.200.000	1.320.000
22	6	2.200				1.760.000	1.936.000
	8	1.830				1.464.000	1.610.400
	10	1.340				1.072.000	1.179.200
	12	1.220				976.000	1.073.600

* Специальные заказы

