scarabelli IRRIGAZIONE

RACCORDI A COMPRESSIONE LINEA VERDE PN10

Poliext CSÖVEK

diametro da 20 a 32 mm*
pressione nominale 10 bar

I nuovi raccordi a compressione PN10 sono realizzati con materie prime di alta qualità, che ne garantiscono l'affidabilità e le ottime prestazioni. L'eccezionale rapporto qualità/prezzo rende i raccordi **Linea Verde** adatti sia per l'irrigazione residenziale che agricola.

*a breve disponibili fino a un diametro di 63 mm

GOMITO CON DERIV. FIL. F.

RACCORDO A "T" CON DERIV. FIL. M.

MANICOTTO RIDOTTO

RACCORDO A GOMITO

RACCORDO A "T" CON DERIV. FIL. F.

RACCORDO A "T"

MANICOTTO

GOMITO CON DERIV. FIL. M.

RACCORDO A "T" RIDOTTO

FINE LINEA

RACCORDO FEMMINA

RACCORDO MASCHIO

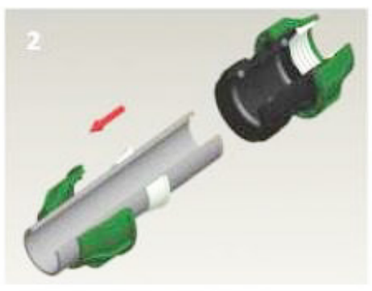

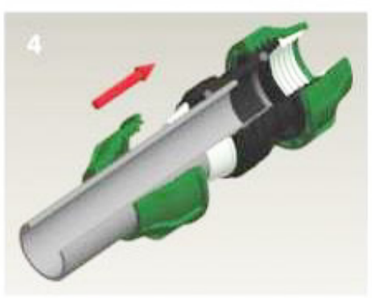

1. Rimuovere completamente la ghiera filettata e la guarnizione di tenuta dal corpo del raccordo
2. La guarnizione di tenuta e la ghiera filettata (di colore verde) devono essere inserite sul tubo.
3. Inserire il tubo nel raccordo fino a battuta. Assicurarsi che il tubo attraversi la guarnizione ad O-ring
4. Spingere la guarnizione di tenuta fino alla sua posizione originaria
5. Premere la ghiera filettata e avvitarla sul raccordo
6. Il raccordo assemblato