



Scheda Tecnica

Filtri Manuali > Idrocycloni

> Idrocycloni Zincati o Verniciati

Cod.	Descrizione	Ø attacchi		Q _{max} m ³ /h	
AFL510	Mini idrociclone	¾"	Maschio	3 ÷ 5	
AFL511	Mini idrociclone	1"	Maschio	5 ÷ 10	
AFL512	Mini idrociclone	1¼"	Maschio	7 ÷ 12	
AFL517	Idrociclone	1½"	Maschio	9 ÷ 15	
AFL513	Idrociclone	2"	Maschio	14 ÷ 24	
AFL514-F	Idrociclone	3"	Maschio	40 ÷ 60	
AFL515-F	Idrociclone	4"	Maschio	70 ÷ 80	
AFL514	Idrociclone	DN80	Flangiato	40 ÷ 60	
AFL515	Idrociclone	DN100	Flangiato	70 ÷ 80	

DESCRIZIONE:

Applicazione

- Filtro ad effetto ciclonico per separazione sabbia

Specifiche

- Massima pressione: 6 bar sino a 1" ¼, altri 8 bar
- Connessioni: filettate, flangiate DN80 e DN100


Caratteristiche

- Serbatoio raccolta sabbia incluso installazione
- Predisposizione valvola scarico
- Ingresso/uscita: 90°
- Autoportanti per semplice

Materiali


- Corpo, coperchio: acciaio verniciatura epossidica
- Guarnizioni EPDM (dove presenti)

Filtrazione



MINI IDROCICLONI

Cod.	Ø attacchi		Q _{min-max} m ³ /h	Peso Kg	A mm	B mm
AFL510	¾"	Maschio	3 ÷ 5	9	730	500
AFL511	1"	Maschio	5 ÷ 10	10	830	500
AFL512	1¼"	Maschio	7 ÷ 12	11	830	500

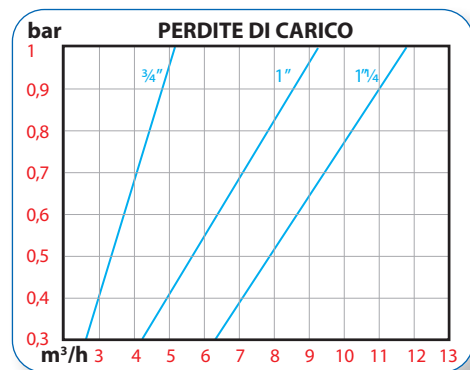

IDROCICLONI

Cod.	Ø attacchi		Q _{min-max} m ³ /h	Peso Kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
AFL517	1½"	Maschio	9 ÷ 15	15	760	300	650	300	150
AFL513	2"	Maschio	14 ÷ 24	21	940	500	800	400	220
AFL514-F	3"	Maschio	40 ÷ 60	38	1.250	600	1.060	510	275
AFL515-F	4"	Maschio	70 ÷ 80	51	1.400	650	1.200	500	300
AFL514	DN80	Flangiato	40 ÷ 60	38	1.250	600	1.060	510	275
AFL515	DN100	Flangiato	70 ÷ 80	51	1.400	650	1.200	500	300

