

Scheda Tecnica

Ali Gocciolanti > Pesanti PC

> SuperDrip RC

Irrigazione a goccia



DESCRIZIONE:

Applicazione

- Per frutticoltura vigneti ed oliveti. Ideale su terreni in pendenza o piani ma di lunghezza rilevante

Specifiche

- Portata standard: 2,1 l/h
- Portata su richiesta: 1 l/h
- Autocompensante
- Spessore di parete: 1 mm
- Gocciolatore integrale con labirinto a flusso turbolento e ampi passaggi
- Filtro di ingresso di grande dimensione
- Coefficiente di variazione tecnologica CV: 2,5 %
- Campo di autocompensazione: 5 ÷ 43 m.c.a.
- Massima pressione di lavoro: 45 m.c.a.
- Filtrazione consigliata: 120 micron (140 micron per 1,0 lt/h)

Caratteristiche

- Gocciolatore coestruso in fase di produzione
- Elevata resistenza all'occlusione grazie ad un ampio labirinto a flusso turbolento
- Punto di ingresso acqua nel gocciolatore garantisce di prelevare sempre l'acqua più pulita
- Grande membrana di compensazione

Materiali

- Tubo in Pe lineare e PeBd
- Gocciolatore polietilene
- Membrana silconica

ALA GOCCIOLANTE Ø 16 - PORTATA 2,1 L/H

Spessore mm	Passo cm	Codice	Bobina mt
1	20	TAG422	500
1	30	TAG423	500
1	40	TAG424	500
1	50	TAG425	500
1	60	TAG426	500
1	70	TAG427	500
1	80	TAG428	500
1	90	TAG429	500
1	100	TAG430	500

NUMERO BOBINE PER SPEDIZIONE

Ø mm	Container 20 ft HC	Container 40 ft HC	Bilico
16	126	312	342
20	126	302	329
23*	240	480	548

*Bobine in cartone

ALA GOCCIOLANTE Ø 20 - PORTATA 2,1 L/H

Spessore mm	Passo cm	Codice	Bobina mt
1	20	TAG442	400
1	30	TAG443	400
1	40	TAG444	400
1	50	TAG445	400
1	60	TAG446	400
1	70	TAG447	400
1	80	TAG448	400
1	90	TAG449	400
1	100	TAG450	400

ALA GOCCIOLANTE Ø 23 - PORTATA 2,1 L/H

Spessore mm	Passo cm	Codice	Bobina mt
1	30	TAG031	350
1	40	TAG032	350
1	50	TAG033	350
1	60	TAG034	350

N.B.: per portate differenti da quella indicata in tabella chiedere codici all'Ufficio Acquisti

Scheda Tecnica

Ali Gocciolanti > Pesanti PC

Irrigazione a goccia


CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø _{nom}	Spessore	Ø _{int}	Ø _{est}	Max P
mm				m.c.a.
16	1,00	14,00	16,00	40,00
20	1,00	18,00	20,00	40,00
23	1,00	20,80	22,84	30,00

CAMPO AUTO COMPENSAZIONE

Portata _{nom} l/h	Ø	m.c.a.
1,0*	16/20/23	5 ÷ 40
2,1	16/20/23	5 ÷ 40

*Disponibili su richiesta

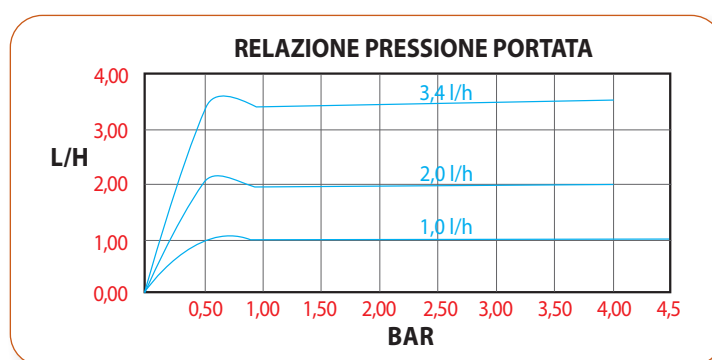

MASSIME LUNGHEZZE IN MT CONSIGLIATE IN PIANO

Ø Ala mm	Spazio tra gocciolatori (cm)		20		30		40		50		60		80		100		20		30		40		50		60		80		100	
	Portata gocciolatori lt/h	Pressione in entrata bar	1,0						2,1						3,4*															
16	2	2	130	184	234	280	323	383	476	83	118	149	179	207	246	305	63	85	104	122	139	162	196							
16	3	3	154	218	277	332	383	455	566	98	139	178	213	246	293	363	78	105	130	152	172	201	244							
16	4	4	163	232	194	353	407	485	602	110	156	199	238	276	328	407	89	120	148	174	197	230	279							

Ø Ala mm	Portata gocciolatori lt/h		1,0						2,1						3,4*								
	Pressione in entrata bar	2	215	297	370	437	499	585	717	138	190	237	280	320	376	461	104	136	165	191	215	249	299
20	3	3	255	352	439	519	593	696	853	164	226	282	334	381	448	549	129	170	205	238	268	309	373
20	4	4	271	374	467	552	631	741	908	183	253	316	374	427	502	615	147	194	235	272	306	354	427

Ø Ala mm	Portata gocciolatori lt/h		1,0						2,1							
	Pressione in entrata bar	1	197	272	336	393	446	551	643	129	173	214	255	293	361	418
23	2	2	283	387	483	569	651	797	922	186	251	313	368	419	515	602
23	3	3	344	470	582	683	778	908	1106	219	300	372	438	499	582	710