


Scheda Tecnica

Rain Bird > Programmatori Irrigazione

> Programmatori ESP-RZXe

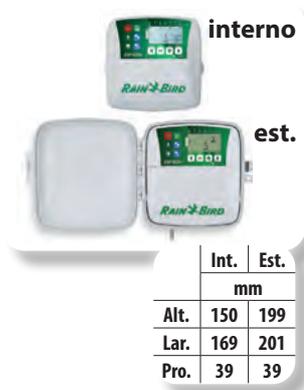

	Int.	Est.
	mm	
Alt.	150	199
Lar.	169	201
Pro.	39	39

DESCRIZIONE:

Applicazioni

- La serie di programmatori ESP-RZXe di Rain Bird compatibile con WiFi fornisce un programmatore di irrigazione a stazione fissa destinato alle applicazioni residenziali e in piccole aree commerciali

Caratteristiche

- Il programmatore ESP-RZXe è stato progettato per offrire la massima semplicità di utilizzo - la programmazione a zone consente di impostare ogni valvola in maniera indipendente; nessun corso formativo necessario per gli utenti finali ed eliminazione pressoché totale degli interventi di assistenza - l'ampio schermo LCD consente di visualizzare contemporaneamente l'intera programmazione per ciascuna zona
- L'interfaccia utente è basata su una grafica semplice e di facile comprensione e consente di avere tutte le funzioni del programmatore a portata di mano
- Per l'installazione del programmatore ESP-RZXe sono sufficienti due viti - un passacavi consente il collegamento professionale dei cavi esterni tramite canalina elettrica da 1/2" o 3/4"
- Mobiletto in plastica installabile a parete
- 2 batterie AAA per il back-up dell'ora e della data
- Connettori a morsetto per fili per i modelli per esterni

Caratteristiche del programmatore

- Compatibilità WiFi con il modulo WiFi LNK di Rain Bird
- Grande display LCD con interfaccia utente intuitiva
- Connessione sensore meteorologico con possibilità di bypass software
- Circuito di avvio pompa/valvola principale
- Memoria di programmazione non volatile (100 anni)
- Programmabile mentre è alimentato a batteria

Funzioni di programmazione

- La programmazione a zone consente di assegnare programmi indipendenti a ciascuna di esse (Tempi di irrigazione, Partenze e Giorni Irrigui personalizzabili per zona)
- La funzione Contractor Rapid Programming™ copia automaticamente gli Orari di Partenza e i Giorni Irrigui della zona 1 in tutte le altre al momento della configurazione
- Iniziale
- 6 orari di avvio indipendenti per zona
- 4 opzioni di giorni irrigui per zona: giorni della settimana personalizzati, giorni di calendario DISPARI, giorni di calendario PARI, Ciclico (ogni 1-14 giorni)
- Irrigazione manuale di TUTTE le zone o di una SINGOLA zona a richiesta

Funzioni avanzate

- Disgiuntore diagnostico elettronico
- Funzioni Contractor Rapid Programming™ e "Copia zona precedente" per un'impostazione iniziale più rapida
- Funzione Contractor Default™ Salva/Ripristina
- Bypass sensore pioggia
- Funzione bypass sensore pioggia per zona
- Irrigazione manuale di una singola zona o di tutte le zone

Specifiche operative

- Tempi di irrigazione delle zone: 0 ÷ 199 min
- Regolazione stagionale: -90% ÷ +100%
- Programmazione indipendente per zona
- 6 orari di partenza per zona
- Cicli di programma giornalieri con giorni della settimana personalizzati, giorni dispari/pari e date cicliche

Specifiche elettriche

- Tensione in ingresso: 230 VCA ± 10%, 50 Hz
- Back-up: 2 batterie AAA consentono di conservare le impostazioni di ora/data, mentre la memoria non volatile preserva la programmazione

Certificazioni

- CE, IRAM, IPX4, RCM.

Cod.	Tipo	Mod.	Install.	Zone
OPG515	RZXe-4	F55324	interno	4
OPG516	RZXe-6	F55326	interno	6
OPG517	RZXe-8	F55328	interno	8
OPG518	RZXe-4	F55354	esterno	4
OPG519	RZXe-6	F55356	esterno	6
OPG520	RZXe-8	F55358	esterno	8