

Scheda Tecnica

Filtri Manuali > Metallo

> A Rete a "Y"



Cod.	Ø attacchi	Q _{max} m ³ /h	
AFL574	DN80	50	
AFL575	DN100	80	
AFL576	DN125	110	

Su richiesta filettato

DESCRIZIONE:

Applicazione

- Filtro di sicurezza per impianti agricoltura

Specifiche

- Massima pressione: 6 bar
- Connessioni: flangiate (a richiesta filettate)
- Elemento filtrante: calza nylon
- Chiusura: a vite
- Supporto: acciaio inox
- Elemento filtrante: 140 mesh standard
- Connettore 1" F monte filtro



Caratteristiche

- Coperchio filtro con predispos. valvola di scarico
- Installazione in linea orizzontale

Materiali

- Corpo, coperchio: acciaio zincato
- Rete filtrante: cestello inox -rete poliestere
- Guarnizioni EPDM

Filtrazione

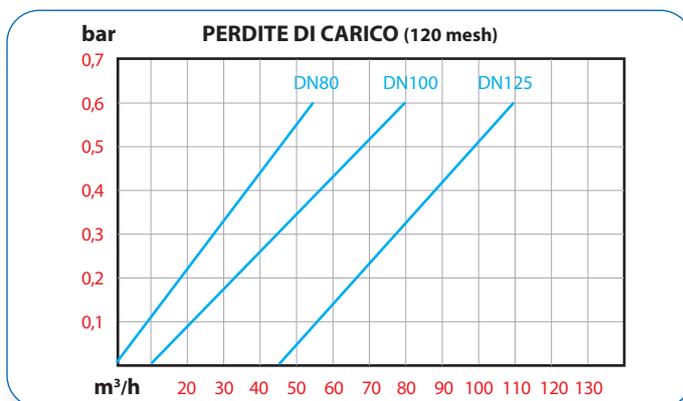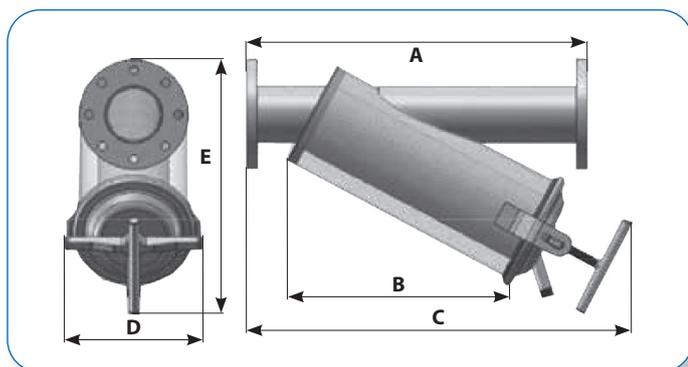

Codice	Attacchi Ø	Q _{max} m ³ /h	P _{max} bar	Attacchi linea	Dimensioni mm					Peso Kg
					A	B	C	D	E	
AFL574	DN80	50	6	flangiate	600	400	650	220	450	18
AFL575	DN100	80	6	flangiate	700	500	700	220	500	26
AFL576	DN125	110	6	flangiate	700	660	920	260	650	28