

# Scheda Tecnica

## Scarabelli > Irrigazione

### > Tubo Standard



#### DESCRIZIONE (tubo Standard e Lunga Durata):

##### Applicazione

- Per impianti hobbistici e professionali

##### Specifiche


- Senza metalli pesanti come cadmio e bario

##### Caratteristiche

- Antigelo
- Antitorsione

Cod.	Descrizione	Ø tubo mm	Tubo mt
OTG032	Tubo STANDARD (PVC a 3 strati)	15 (5/8")	15
OTG033	Tubo STANDARD (PVC a 3 strati)	15 (5/8")	25
OTG034	Tubo STANDARD (PVC a 3 strati)	15 (5/8")	50
OTG036	Tubo STANDARD (PVC a 3 strati)	19 (3/4")	50
OTG038	Tubo STANDARD (PVC a 3 strati)	25 (1")	50

### > Tubo Lunga Durata

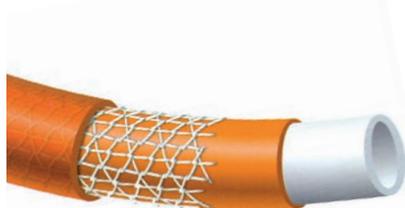

Cod.	Descrizione	Ø tubo mm	Tubo mt
OTG053	Tubo lunga durata (PRV a 5 strati)	15 (5/8")	15
OTG054	Tubo lunga durata (PRV a 5 strati)	15 (5/8")	25
OTG055	Tubo lunga durata (PRV a 5 strati)	15 (5/8")	50
OTG057	Tubo lunga durata (PRV a 5 strati)	19 (3/4")	50
OTG059	Tubo lunga durata (PRV a 5 strati)	25 (1")	50

### > Pistole Metallo

Cod.	Descrizione	Ø mm	Materiale	
OPI002	Pistola senza raccordo		Alluminio	
OPI003	Pistola Comfort 7 funzioni		Metallo	
FPS001	Presa rapida filettata M	3/4"	Ottone	
FPS002	Raccordo per tubo	16/19	Ottone	

# Scheda Tecnica

Scarabelli > Irrigazione

**HANSEN**

## > Lancia Turbo Twist Hansen



### DESCRIZIONE:

#### Applicazione

- Lancia di pulizia ad elevato flusso

- Per industria, cantieristica, allevamento

#### Specifiche

- Flusso erogato potente e concentrato per una pulizia più efficace
- Sistema EasyTurn per la gestione del flusso - evita erogazioni accidentali
- Struttura robusta per resistere ad urti e cadute

- Presa ergonomica ed efficiente anche con mani bagnate
- Connessione alla condotta acqua sicura e versatile
- Adattatori per tubo flessibile Ø 32 e 40 mm compresi nella confezione

Cod.	Descrizione
OHV020	Lancia Turbotwist con raccordi