

Scheda Tecnica



Idrovalvole > Serie 400



DESCRIZIONE:

Applicazione

- Regolazione e controllo di un fluido in impianti consortili e acquedotti

Specifiche

- Valvola Idraulica ad azionamento idraulico con pressione di rete
- Apertura/chiusura controllati idraulicamente
- Per applicazioni a bassa pressione
- Durata elevata, resistente ai prodotti chimici
- Perdite di carico ridotte

Caratteristiche


- Una membrana bilanciata e supportata fornisce un passaggio totale ottenendo una regolazione precisa e stabile
- Il corpo dal design in linea garantisce un percorso idraulico libero da ostruzioni

Materiali

- Corpo, Cappello e Otturatore: ghisa grigia
- Diaframma: NBR
- Molla: acciaio inox
- Bulloni del coperchio: acciaio
- Verniciatura: poliestere - colorazione verde

G


A

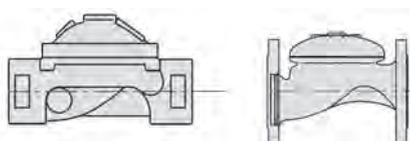

CARATTERISTICA PORTATA KV (M³/H A 1 BAR DI PERDITA DI CARICO)

Dimensione	DN	25	40	50	50	65	65	80	80	100	100	150	200
	Inch	1	1½	2	2	2½	2½	3	3	4	4	6	8
Corpo		G	G	G	A	G	A	G	A	G	A	G	G
Kv		13	57	57	71	78	88	136	152	204	225	448	781

Valvole

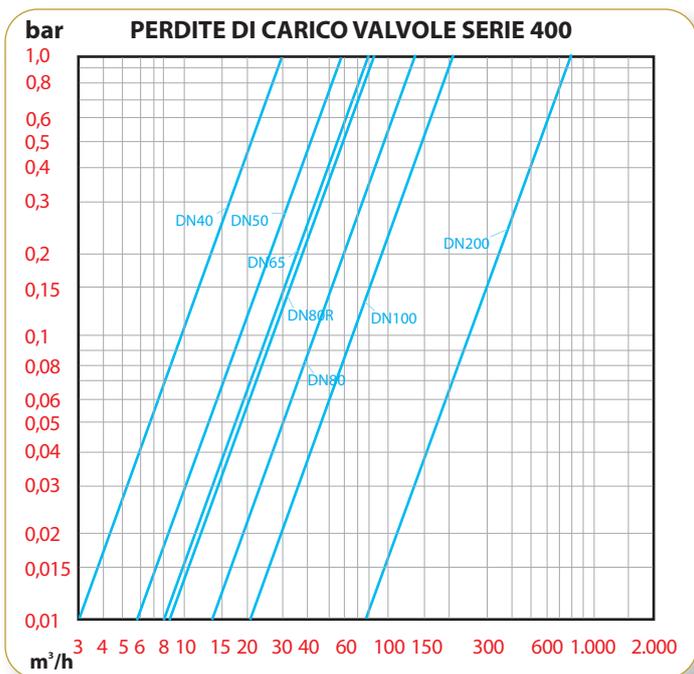



Scheda Tecnica

Idrovalvole > Serie 400



Valvola base				Comando idraulico (3 vie)				Comando elettrico 24V AC (3 vie)			
In linea filettate		In linea flangiate		In linea filettate		In linea flangiate		In linea filettate		In linea flangiate	
Ø	Cod.	Ø	Cod.	Ø	Cod.	Ø	Cod.	Ø	Cod.	Ø	Cod.
1½"	FERB400	DN80	FERB407	1½"	FERB413	DN80	FERB420	1½"	FERB425	DN80	FERB432
2"	FERB401	DN100	FERB409	2"	FERB414	DN100	FERB422	2"	FERB426	DN100	FERB434
2½"	FERB403	DN150	FERB411	2½"	FERB416	DN150	FERB424	2½"	FERB428		
3"R	FERB404	DN200	FERB412	3"R	FERB417			3"	FERB430		
3"	FERB405			3"	FERB418						

Comando elettrico 9V CC Latch (3 vie)				Riduttrice pressione (3 vie) Comando idraulico Sagiv				Riduttrice pressione (3 vie) Comando elettrico 24 V AC			
In linea filettate		In linea flangiate		In linea filettate		In linea flangiate		In linea filettate		In linea flangiate	
Ø	Cod.	Ø	Cod.	Ø	Cod.	Ø	Cod.	Ø	Cod.	Ø	Cod.
1½"	FERB440	DN80	FERB447	1½"	FERB455	DN80	FERB462	1½"	FERB482	DN80	FERB489
2"	FERB441	DN100	FERB449	2"	FERB456	DN100	FERB464	2"	FERB483	DN100	FERB491
2½"	FERB443			2½"	FERB458			2½"	FERB485		
3"	FERB445			3"	FERB460			3"	FERB487		

Riduttrice pressione (3 vie) Comando elettrico 12 V CC Latch				Riduzione + Sostegno pressione (3 vie)				Scarico rapido della pressione			
In linea filettate		In linea flangiate		In linea filettate		In linea flangiate		In linea filettate		In linea flangiate	
Ø	Cod.	Ø	Cod.	Ø	Cod.	Ø	Cod.	Ø	Cod.	Ø	Cod.
1½"	FERB500	DN80	FERB507	1½"	FERB515	DN80	FERB522	1½"	FERB530	DN80	FERB537
2"	FERB501	DN100	FERB509	2"	FERB516	DN100	FERB524	2"	FERB531	DN100	FERB539
2½"	FERB503			2½"	FERB518			2½"	FERB533		
3"	FERB505			3"	FERB520			3"	FERB535		

Sostegno pressione (3 vie)			
In linea filettate		In linea flangiate	
Ø	Cod.	Ø	Cod.
1½"	FERB545	DN80	FERB552
2"	FERB546	DN100	FERB554
2½"	FERB548		
3"	FERB550		

Valvole